


Villaplast GV 40

PROIZVOD

Villaplast GV 40 je hidroizolaciona traka za varenje plamenikom, sa uloškom u vidu filca od staklenog voala, obostrano obloženog APP modificiranim bitumenom. Gornja strana je posuta finim posipom a donja strana je kaširana lako sagorivom folijom. Proizvodnja i kontrola kvaliteta urađena je u skladu sa standardom EN ISO 9001.

TEHNIČKI PODACI

Debljina trake	2,7 mm
Širina rolne	1,0 m
Dužina rolne	10,0 m
Zatezna čvrstoća uzdužno / poprečno	300 N/50 mm / 200 N/50 mm
Izduženje kod kidanja uzdužno / poprečno	2 % / 2 %
Otpornost na statičko opterećenje	2 kg
Otpornost na udarac	mm KLF / NPD
Otpornost na kidanje	100 N
Otpornost na prodor korijenja	KLF / NPD EN 13948
Postojanost na hladnoći	- 5 °C
Postojanost na toploti	130 °C
Vodonepropustljivost	100 kPa
Zapaljivost	B (krov) klasa
Reakcija na vatru	E razred
Šifra proizvoda	103522

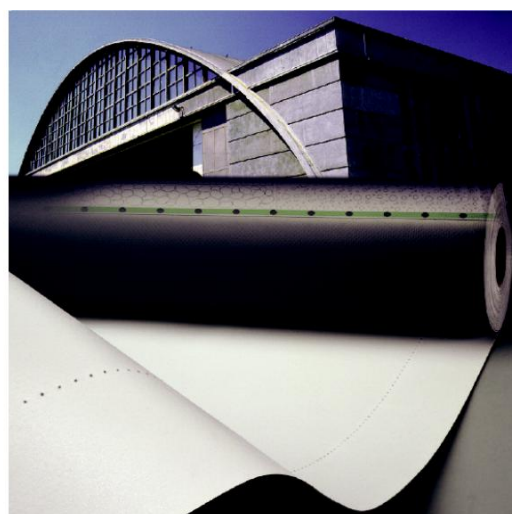

Ispitano po evropskim test standardima

Prikazane vrijednosti su nominalne i podliježu statističkim odstupanjima. Zadržano pravo na tehničke izmjene. Obaveza je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda konkretnoj situaciji i uvjeri se da raspolaže važećom verzijom tehničkog lista.

Villaplast GV 40

Izdanje: Januar 2014

SAVJETI ZA SKLADIŠTENJE

Materijal je potrebno skladištiti u vertikalnom položaju, i zaštititi od vlage i visokih temperatura. U hladnijim vremenskim uslovima, neposredno prije obrade na gradilištu, neophodno je materijal temperirati 12 sati u međuskladištu gdje nema smrzavanja.

